


## Rouleuse de tôle 3 rouleaux Motorisée Modèle URM-S UZMA

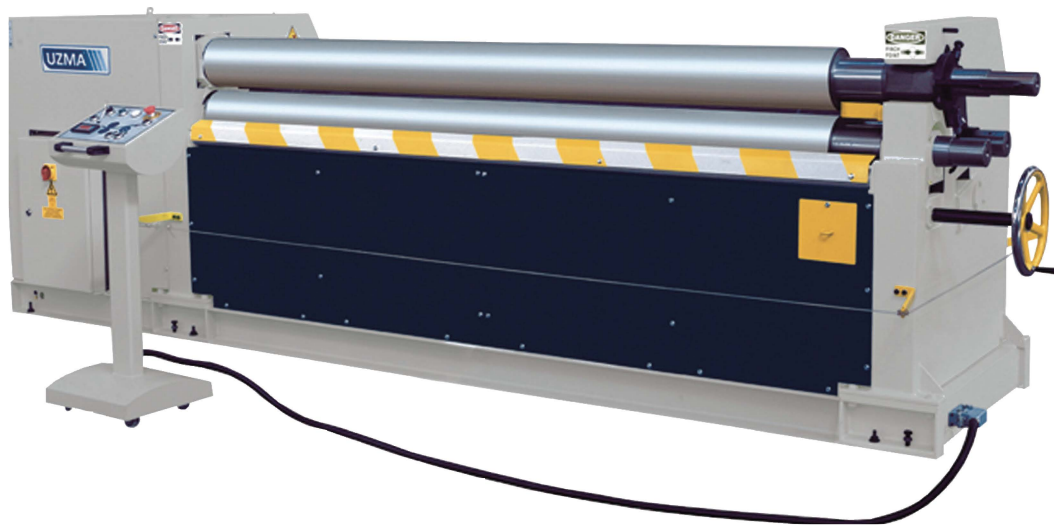


**PRO-DIS Machines-Outils** importe et distribue la gamme complète de rouleuse de tôle 3 rouleaux de chez UZMA. Cette gamme de rouleuses de qualité se décline en plusieurs largeurs différentes de 650 mm à 3050 mm, avec une capacité en épaisseur allant de 2 mm à 9 mm.

Ces rouleuses de tôles sont des modèles à rouleaux entraineur supérieur et inférieur couplé à un motoréducteur mécanique et des déplacements des rouleaux manuels, ce qui les rends très économiques mais aussi de bonnes machines de production.

Nos machines sont livrées avec une notice en langue française.

**Les rouleuses de tôles à 3 rouleaux UZMA sont des rouleuses de grande performance pour la production industrielle.**

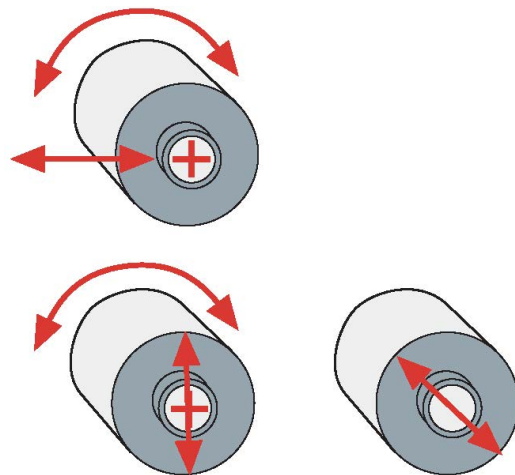

## Caractéristiques techniques :

	Longueur utile	Capacité de Pre-roulage	Capacité de roulage	Diamètre de rouleau	Diamètre de roulage mini	Puissance moteur	Vitesse de roulage	Dimensions machine	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kW	mm	kg
URM-S 10130	1050	5/6	6/7	130	195	2,2	1,1	2750x650x1020	1200
URM-S 10150	1050	6/7	7/8	150	225	3	1,1	2750x680x1040	1450
URM-S 10170	1050	7/8	8/9	170	225	4	1,1	2850x720x1050	1600
URM-S 10190	1050	8/9	9/10	190	285	4	1,5	3200x950x1300	2450
URM-S 15130	1550	4/5	5/6	130	195	2,2	1,1	3250x650x1020	1400
URM-S 15150	1550	5/6	6/7	150	225	3	1,1	3250x680x1045	1650
URM-S 15170	1550	6/7	7/8	170	255	4	1,1	3350x720x1050	1850
URM-S 15190	1550	7/8	8/9	190	285	4	1,5	3700x950x1300	2750
URM-S 20130	2050	2/3	3/4	130	195	2,2	1,1	3750x650x1020	1600
URM-S 20150	2050	3/4	4/5	150	225	3	1,1	3750x680x1040	1885
URM-S 20170	2050	4/5	5/6	170	225	4	1,1	3850x720x1050	2100
URM-S 20190	2050	5/6	6/7	190	285	4	1,5	4200x950x1300	3100
URM-S 25150	2250	2/3	3/4	150	225	3	1,1	4250x650x1020	2150
URM-S 25180	2550	3/4	4/5	180	270	4	1,5	4350x950x1300	3050
URM-S 25190	2250	4/5	5/6	190	285	4	1,5	4700x950x1300	3400
URM-S 25220	2550	5/6	6/7	220	330	5,5	2,2	4700x1150x1400	5000
URM-S 30160	3050	1,5/2	2/3	160	240	4	1,1	4850x720x1050	2650
URM-S 30190	3050	2/3	3/4	190	285	4	1,5	5200x950x1300	3750
URM-S 30200	3050	3/4	4/5	200	300	4	1,5	5200x950x1300	4000
URM-S 30220	3050	4/5	5/6	220	330	5,5	2,2	5200x1150x1400	6000



**UZMA**

### Options :

- Traitement thermique des rouleaux