

Rouleuse de tôle 3 rouleaux Motorisée Modèle URM-H UZMA





PRO-DIS Machines-Outils importe et distribue la gamme complète de rouleuse de tôle 3 rouleaux de chez UZMA. Cette gamme de rouleuses de qualité se décline en plusieurs largeurs différentes de 650 mm à 3050 mm, avec une capacité en épaisseur allant de 1 mm à 15 mm.

Ces rouleuses de tôles sont des modèles à rouleaux entraîneur supérieur et inférieur couplé à un motoréducteur mécanique et des déplacements des rouleaux Hydraulique, ce qui les rends très économiques mais aussi de bonnes machines de production.

Nos machines sont livrées avec une notice en langue française.

Les rouleuses de tôles à 3 rouleaux UZMA sont des rouleuses de grande performance pour la production industrielle.

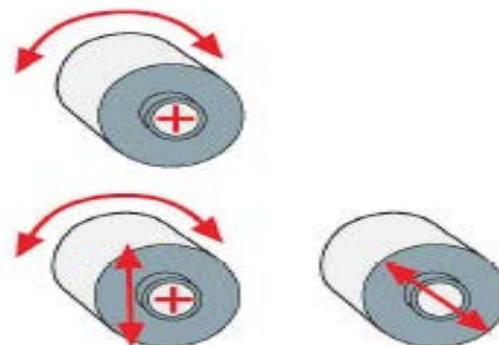

Caractéristiques techniques :

	Longueur utile	Capacité de Pre-roulage	Capacité de roulage	Diamètre de rouleaux supérieur et inférieur	Diamètre de rouleau arrière	Diamètre de roulage mini	Puissance moteur	Vitesse de roulage	Dimensions machine	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kW	mm	kg
URM-H 6580	650	2,5/3	3/3,5	80	80	120/400	1,1+0,75	5	1950x950x960	800
URM-H 1080	1050	1,5/2	2,2/2,5	80	80	120/400	1,1+0,75	5	2350x950x960	920
URM-H 1280	12700	1/1,5	1,5/2	80	80	12/400	1,1+0,75	5	2570x950x960	950
URM-H 12100	1270	1,5/2	2/3	100	90	150/450	1,1+0,75	6,5	2570x950x960	1150
URM-H 12130	1270	3/4	4/5	130	130	195/650	2,2+0,75	5	3020x1150x1110	1750
URM-H 12150	1270	4/5	5/7	150	130	225/750	2,2/1,1	6	3020x1150x1110	1825
URM-H 12180	1270	5,5/7,5	7,5/10	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3070x1350x1290	2100
URM-H 12200	1270	8/10	10/12	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	3070x1350x1290	2200
URM-H 1580	1550	0,5/1	1/1,5	80	80	120/400	1,1+0,75	5	2850x950x960	1100
URM-H 15100	1550	1/1,5	1,5/2	100	90	150/450	1,1+0,75	6,5	2850x950x960	1200
URM-H 15130	1550	2,5/3,5	3,5/4,5	130	130	195/650	2,2+0,75	5	3300x1150x1110	1850
URM-H 15150	1550	3,5/4,5	4,5/6,5	150	130	225/750	2,2+1,1	6	3300x1150x1110	2000
URM-H 15180	1550	5/7	7/9	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3350x1350x1290	2310
URM-H 15200	1550	7/9	9/11	200	180	300/1000	4,0/1,5	6	3350x1350x1290	2450
URM-H 15220	1550	8/10	10/12	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	3500x1500x1370	3250
URM-H 12250	1550	10/12	12/15	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	3500x1500x1370	3600
URM-H 20130	2050	2/3	3/4	130	130	195/650	2,2+0,75	5	3800x1150x1110	2050
URM-H 20150	2050	3/4	4/6	150	130	225/750	2,2+1,1	6	3800x1150x1110	2250
URM-H 20180	2050	4/6	6/8	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3850x1350x1290	2690
URM-H 20200	2050	6/8	8/10	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	3850x1350x1290	2950
URM-H 20220	2050	7/9	9/11	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	4000x1500x1370	3750
URM-H 20250	2050	8/10	10/12	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	4000x1500x1370	4200
URM-25150	2550	2/3	3/4	150	130	225/750	2,2+1,1	6	4300x1150x1110	2500
URM-H 25180	2550	3/4	4/6	180	150	270/900	4,0+1,1	5	4350x1350x1290	3070
URM-H 25200	2550	4/6	6/8	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	4350x1350x1290	3450
URM-H 25220	2550	5/7	7/9	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	4500x1500x1370	4250
URM-H 25250	3050	6/8	8/10	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	4500x1500x1370	4800
URM-H 30180	3050	2/3	3/4	180	150	270/900	4,0+1,1	5	4850x1350x1290	3450
URM-H 30200	3050	3/4	4/6	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	4850x1350x1290	3950
URM-H 30220	3050	4/6	6/8	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	5000x1500x1370	4750
URM-H 30250	3050	5/7	7/9	250	200	375/1250	7,7,5+1,5	5	5000x1200x1370	5400

Options :

- Traitement thermique des rouleaux