
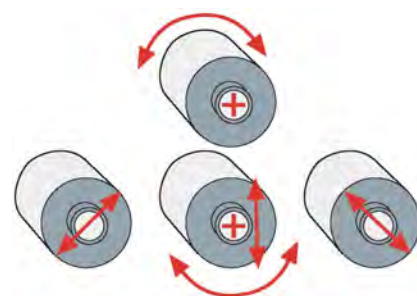


Rouleuse de tôle 4 rouleaux Hydraulique Modèle UHMS-4 - UZMA

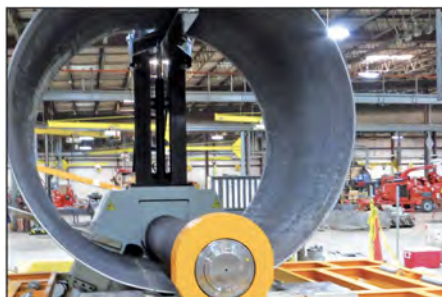

Les cintruses de tôles UHMS-4 sont très adaptées au cintrage de tôles légères et moyennes, d'aluminium ou d'acier inoxydable.

Des viroles en cercle complet ou à rayons variables peuvent être réalisées facilement sur ces machines.

Nos machines de type UHMS-4 sont des modèles alimentés par des rouleaux supérieurs et inférieurs

Spécifications techniques :

PRO-DIS Machines-Outils importe et distribue la gamme complète de rouleuse de tôle 4 rouleaux de chez UZMA. Cette gamme de rouleuses de qualité se décline en plusieurs largeurs différentes de 650 mm à 4100 mm, avec une capacité en épaisseur allant de 1,5 mm à 18 mm.

Les rouleuses de tôles à 4 rouleaux UZMA sont des rouleuses de grande performance pour la production industrielle.

Équipement standard :

- Les rouleaux pinceurs et les rouleaux latéraux se déplacent selon un mouvement linéaire pyramidal direct grâce à des pistons hydrauliques.
- Protection de surcharge
- Le rouleau supérieur est alimenté par un moteur électrique et une boîte de vitesses planétaire. Rouleau inférieur alimenté par un système de joint à cardan (deux rouleaux alimentés)
- Trois affichages numériques pour un positionnement facile du rouleau
- Extrémité hydraulique pour un retrait facile de la virole finie
- Utilisation facile avec panneau de commande mobile
- Châssis en acier soudé
- Rouleaux en acier SAE 1050 (CK 45-50), forgés ou laminés, trempés par induction.
- Dispositif de pliage conique
- Système d'équilibrage hydraulique

Caractéristiques techniques :

	largeur utile	cap.croquage	cap. roula.	diam. roul.	roul. latéraux	diam. roula.	Puiss. mot.	vitesse trav.	dimensions	Poids mach.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm(x1,5/x5)	kw	m/min	mm	kg
UHMS-4 6580	650	2,5/3	3/3,5	80	80	120/400	1,1+0,75	5	1950x950x960	950
UHMS-4 1080	1050	1,5/2	2/2,5	80	80	120/400	1,1+0,75	5	2350x950x960	1150
UHMS-4 1280	1270	1/1,5	1,5/2	80	80	120/400	1,1+0,75	5	2570x950x960	1250
UHMS-4 12100	1270	1,5/2	2/3	100	90	150/450	1,1+0,75	6,5	2570x950x960	1350
UHMS-4 12130	1270	3/4	4/5	130	130	195/650	2,2+0,75	5	3020x1150x1110	2150
UHMS-4 12150	1270	4/5	5/7	150	130	225/750	2,2+	6	3020x1150x1110	2155
UHMS-4 12180	1270	5,5/7,5	7,5/10	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3070x1350x1290	2700
UHMS-4 12200	1270	8/10	10/12	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	3070x1350x1290	3000
UHMS-4 1580	1550	0,5/1	1/1,5	80	80	120/400	1,1+0,7	5	2850x950x960	1350
UHMS-4 15100	1550	1/1,5	1,5/2	100	90	150/450	1,1+0,75	6,5	2850x950x960	1500
UHMS-4 15130	1550	2,5/3,5	3,5/4,5	130	130	195/650	2,2+0,75	5	3300x1150x1110	2250
UHMS-4 15150	1550	3,5/4,5	4,5/6,5	150	130	225/750	2,2+1,1	6	3300x1150x1110	2370
UHMS-4 15180	1550	5/7	7/9	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3350x1350x1290	2900
UHMS-4 15200	1550	7/9	9/11	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	3350x1350x1290	3250
UHMS-4 15220	1550	8/10	10/12	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	3500x1500x1370	4250
UHMS-4 15250	1550	10/12	12/15	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	3500x1500x1370	4650
UHMS-4 20130	2050	2/3	3/4	130	130	195/650	1,5+0,75	5	3800x1150x1110	2450
UHMS-4 20150	2050	3/4	4/6	150	130	225/750	2,2+1,1	6	3800x1150x1110	2800
UHMS-4 20180	2050	4/6	6/8	180	150	270/900	4,0+1,1	5	3850x1350x1290	3300
UHMS-4 20200	2050	6/8	8/10	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	3850x1350x1290	3750
UHMS-4 20220	2050	7/9	9/11	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	4000x1500x1370	4800
UHMS-4 20250	2050	8/10	10/12	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	4000x1500x1370	5350
UHMS-4 20275	2050	12/15	15/18	275	220	410/1375	11	1,5/5	4400x1600x1800	7500
UHMS-4 25150	2550	2/3	3/4	150	130	225/750	2,2+1,1	6	4300x1150x1110	3230
UHMS-4 25180	2550	3/4	4/6	180	150	270/900	4,0+1,1	5	4350x1350x1290	3700
UHMS-4 25200	2550	4/6	6/8	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	4350x1350x1290	4250
UHMS-4 25220	2550	5/7	7/9	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	4500x1500x1370	5400
UHMS-4 25250	2550	6/8	8/10	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	4500x1500x1370	6100
UHMS-4 25275	2550	10/12	12/15	275	220	410/1375	11	1,5/5	4900x1600x1800	8500
UHMS-4 30180	3100	2/3	3/4	180	150	270/900	4,0+1,1	5	4850x1350x1290	4100
UHMS-4 30200	3100	3/4	4/6	200	180	300/1000	4,0+1,5	6	4850x1350x1290	4750
UHMS-4 30220	3100	4/6	6/8	220	180	330/1100	5,5+1,5	5	5000x1500x1370	6000
UHMS-4 30250	3100	5/7	7/9	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	5000x1500x1370	6800
UHMS-4 30275	3100	8/10	10/12	275	220	410/1375	11	1,5/5	5400x1600x1800	9500
UHMS-4 40250	4100	3/4	4/6	250	200	375/1250	7,5+1,5	5	6000x1500x1370	8500
UHMS-4 40275	4100	4/6	6/8	275	220	410/1375	11	1,5/5	6400x1600x1800	12000

* Les capacités sont données pour une limite d'élasticité de 260 N/mm².

All data are approximate, be changed without notice.